


Технический паспорт ValvEko ВМС-07, ВМС-08, ВМС-09, ВМС-10


**НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЙ МЕМБРАННЫЙ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ**

ПРИМЕНЕНИЕ: ХОЛОДНАЯ ВОДА, ВОЗДУХ И ДР. ЖИДКОСТИ И ГАЗЫ,
СОВМЕСТИМЫЕ С ИСПОЛЪЗУЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.



- ПРОЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС
- ДИАМЕТРЫ DN2,5-8
- РАБОТАЮТ С ПЕРЕПАДОМ ДАВЛЕНИЯ ДО 8 БАР
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

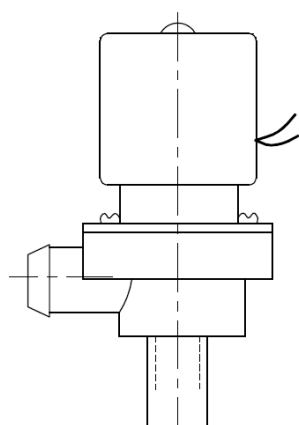

ИСПОЛНЕНИЕ	НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЙ
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	1 (10) БАР
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ПОЛИПРОПИЛЕН
МАТЕРИАЛ ШТОКА И ПЛУНЖЕРА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ VMQ	0 ... +80°C
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ NBR	0 ... +100°C
ДИАПАЗОН ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	0 ... 0,6 (8) БАР
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ	20 сСт (мм²/с)
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ	ТРУБНАЯ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ISO228/1 (G)
НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС)	220V, 50/60HZ ДЛЯ SP61355, SP61356
НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC)	12V, 24V
ДОПУСК ПО НАПРЯЖЕНИЮ	±10%
НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	ED 100%
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP 65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	DN	Соединение	KV, м³/ч	PN, бар	Диапазон ΔP, бар	Материал мембраны	Серия катушки	Размеры, мм
ВМС-07-XXX-008	8	12 мм	1,98	1	0 ... 0,6	VMQ	CV-18	50*26*79
ВМС-08-XXX-008	8	12 мм	1,74	1	0 ... 0,6	VMQ	CV-18	62*26*68
ВМС-09-XXX-002	2,5	G ¼	0,25	10	0 ... 8	EPDM	CV-18	39*26*67
ВМС-10-XXX-002	2,5	Быстросъем. соед.	0,25	10	0 ... 8	EPDM	CV-18	39*26*67

Хранение, транспортировка, монтаж

Хранение и транспортировка соленоидных клапанов допускается только в упаковке предприятия-изготовителя. Хранить на стеллажах в помещениях с относительной влажностью не более 70% и температуре не менее +5°C. При длительном хранении каждые полгода удалять обнаруженную грязь, наносить смазку на места, где была удалена грязь. Требования безопасности при монтаже и эксплуатации – по ГОСТ 12.2.063-81. Установочное положение на трубопроводе – катушкой вверх. Направление подачи рабочей среды должно совпадать со стрелкой на корпусе клапана. Попадание механических частиц в полость клапана и гидравлические удары должны быть исключены. Строго запрещается снимать катушку с клапана, находящуюся под напряжением.

Гарантия

Поставщик гарантирует соответствие электроклапанов требованиям технического регламента при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения клапанов – 12 месяцев со дня отгрузки. Гарантийными обязательствами не предусмотрена ответственность за любые прямые и косвенные убытки, потерю прибыли или другой ущерб. Оставляем за собой право на изменения без предварительного уведомления. Продукция сертифицирована