

Технический паспорт ValvEko ВМК-25


НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЙ ПОРШНЕВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПИЛОТНОГО ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ И ХОЛОДНАЯ ВОДА, ВОЗДУХ, РАСТВОРЫ СОЛЕЙ, ЩЕЛОЧЬ, ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ, МАСЛО, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПАР И ДР. ЖИДКОСТИ И ГАЗЫ, СОВМЕСТИМЫЕ С ИСПОЛЪЗУЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

- ПРОЧНЫЙ ЛАТУННЫЙ КОРПУС
- ДИАМЕТРЫ DN15-50
- РАБОТАЮТ С ПЕРЕПАДОМ ДАВЛЕНИЯ ДО 8 БАР
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



ОБЩИЕ ДАННЫЕ

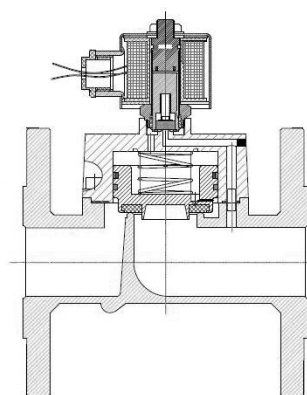

ИСПОЛНЕНИЕ	НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЙ
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	10 БАР
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ЛАТУННЫЙ СПЛАВ
МАТЕРИАЛ ШТОКА И ПЛУНЖЕРА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ РТФЕ	-30 ... +185°C (150°C ДЛЯ КАТУШКИ CV-12)
ДИАПАЗОН ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ	0,5 ... 6 (10) БАР
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ	20 сСт (мм ² /с)
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ	ФЛАНЕЦ ГОСТ 12815
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	-20 ... +55°C
НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС)	24V; 110V; 220V 50/60HZ
НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC)	12V, 24V
ДОПУСК ПО НАПРЯЖЕНИЮ	±10%
НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	ED 100%
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP 65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	DN	KV, м ³ /ч при 1	PN, бар	Диапазон ΔP, бар	Материал уплотнения	Серия катушки	Размеры, мм	Масса, кг
ВМК-25-XXX-025	25	13,92	12	0,5 ... 10	PTFE	CV-64; CV-12	100*70*148	2,30
ВМК-25-XXX-032	32	25,52	12	0,5 ... 6	PTFE	CV-64; CV-12	120*90*168	3,60
ВМК-25-XXX-040	40	34,8	12	0,5 ... 6	PTFE	CV-64; CV-12	120*90*168	3,50
ВМК-25-XXX-050	50	55,68	12	0,5 ... 6	PTFE	CV-64; CV-12	150*110*190	3,60

Хранение, транспортировка, монтаж

Хранение и транспортировка соленоидных клапанов допускается только в упаковке предприятия-изготовителя. Хранить на стеллажах в помещениях с относительной влажностью не более 70% и температуре не менее +5°C. При длительном хранении каждые полгода удалять обнаруженную грязь и ржавчину, наносить смазку на места, где была удалена ржавчина и грязь. Требования безопасности при монтаже и эксплуатации – по ГОСТ 12.2.063-81. Установочное положение на трубопроводе – катушкой вверх. Направление подачи рабочей среды должно совпадать со стрелкой на корпусе клапана. Попадание механических частиц в полость клапана и гидравлические удары должны быть исключены. Строго запрещается снимать катушку с клапана, находящуюся под напряжением.

Гарантия

Поставщик гарантирует соответствие электроклапанов требованиям технического регламента при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения клапанов – 12 месяцев со дня отгрузки. Гарантийными обязательствами не предусмотрена ответственность за любые прямые и косвенные убытки, потерю прибыли или другой ущерб. Оставляем за собой право на изменения без предварительного уведомления. Продукция сертифицирована